



(modbus-NA611S)

1




2usb4859600

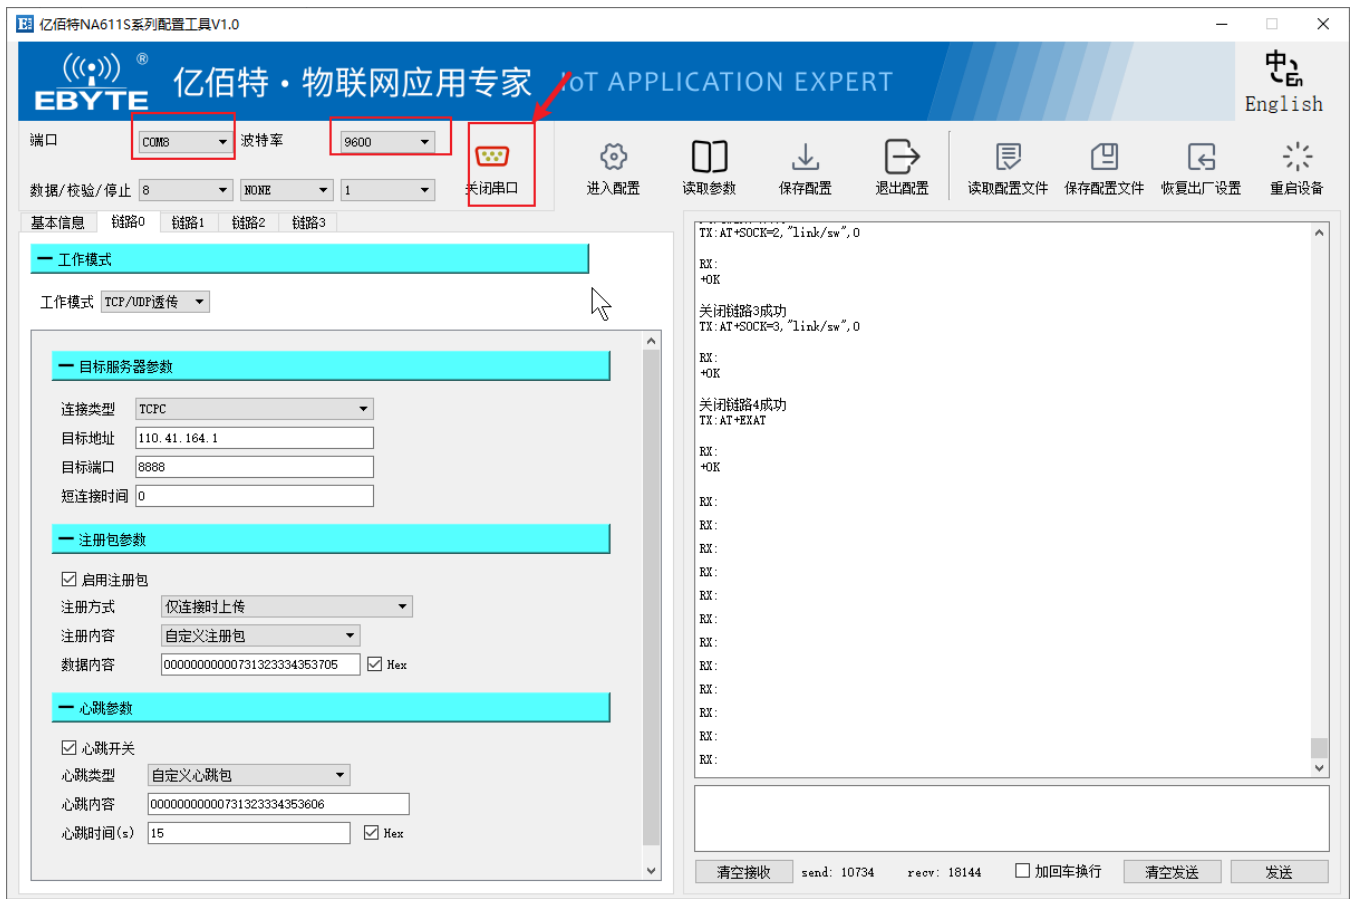

3



4pip9600 8 1WIFI

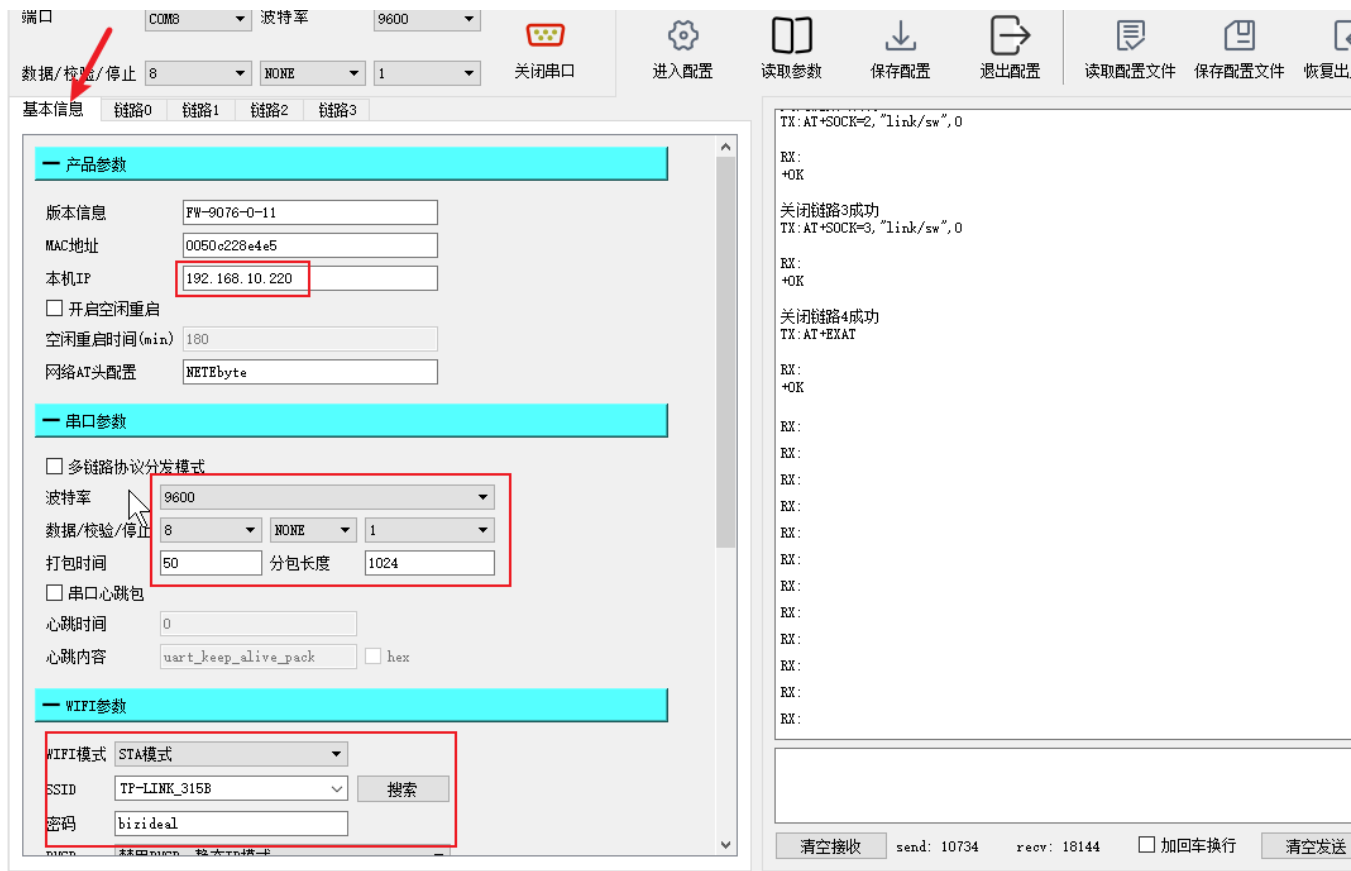

IP

500

EBYTE 亿伯特·物联网应用专家 IoT APPLICATION

端口COM3波特率9600

数据/校验/停止8NONE1

关闭串口

进入配置

读取参数

基本信息

链路0

链路1

链路2

链路3

一 工作模式

工作模式TCP/UDP透传

一 目标服务器参数

连接类型TCPC

目标地址110.41.164.1

目标端口8888

短连接时间0

一 注册包参数

☒ 启用注册包

注册方式仅连接时上传

注册内容自定义注册包

TX: AT+M

RX: +OK

关闭键

TX: AT+M

RX: +OK

关闭键

TX: AT+M

RX: +OK

RX:

RX:

RX:

RX:

RX:

RX:

TCP/UDPTCPC, : 220.189.212.146 : 8888

: 000000000009443835424234384100

0000000000: 0
09: (0), 09(1, `09`1)
4438354242343841: ID(8), ID: D85BB48A
IDID ASCII16
00: 00

ID:

ASCII字符串到16进制在线转换工具

1 D85BB48A

分隔符

空格

清空

交换位置

示例

转换

保存结果

复制结果

1 44 38 35 42 42 34 38 41

一 工作模式

工作模式 TCP/UDP透传 ▼

一 目标服务器参数

连接类型 TCP ▼

目标地址 110.41.164.1

目标端口 8888

短连接时间 0

一 注册包参数

☒ 启用注册包

注册方式 仅连接时上传 ▼

注册内容 自定义注册包 ▼

数据内容 000000000000731323334353705 ☒ Hex

一 心跳参数

☒ 心跳开关

心跳类型 自定义心跳包 ▼

心跳内容 000000000000731323334353606

心跳时间(s) 15 ☒ Hex



7 <https://admin.seakon.com>

